

KIT 24x60 OPEN

€ 192,250,00

NR. DI CONTAINER NECESSARI: 7

TEMPO DI CONSEGNA: 4 SETTIMANE DA ORDINE EXW

VALIDITÀ PREZZI DA 01-2021 A 12-2023

KIT.24x60 OPEN è una tettoia aperta sui quattro lati costituita da capriate reticolari a due falde, strutture zincate a caldo e copertura in pannelli sandwich.

COLORI



RAL8017

RAL3009

RAL6005

RAL5010

RAL9006

RAL9002

DESCRIZIONE

Struttura portante

Struttura portante in carpenteria metallica prefabbricata saldata e bullonata completa protetta mediante zincatura a caldo. Materiale S235JR - S275JR - S355JR UNI EN 10025-1/2. Bulloneria classe 8.8.

Pannello di copertura

Manto di copertura in pannelli sandwich costituiti da due lamiere zincate esterne e da uno strato interno di isolamento in schiuma poliuretanicca interno (PUR).

Grondaie

Grondaie in lamiera sagomata e preverniciata.

Pluviali

Pluviali in lamiera preverniciata completi di imbocchi, collari e accessori.

Lattonomie


Lattonomie in lamiera zincata opportunamente sagomata per la formazione di colmi, battiacqua, cantonali, scossaline e mantovane ed ogni altra opera necessaria.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	24,00x60,00 mt
Mq totali	1440,00
Altezza utile	5,00 mt
Passo colonne	6,00 mt
Vento	25 m/s
Antisismico	SI
Carico in copertura	140 kg/m ²
Copertura	Pannello sp. 30+40 mm
Trasmittanza termica copertura	(U) W/m ² K = 0,68




DOCUMENTAZIONE FORNITA

- Disegni architettonici
- Relazione di calcolo strutturale
- Manuale di montaggio
- Schede tecniche, manuali e dichiarazioni di conformità
- Disegni strutturali delle carpenterie per depositi
- Distinte materiali
- Certificati dei materiali strutturali
- Certificati di origine (se necessari)

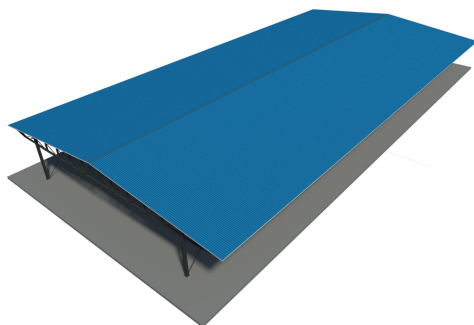

KIT 24x60 OPEN

SCHEDA INTEGRATIVA OPTIONAL

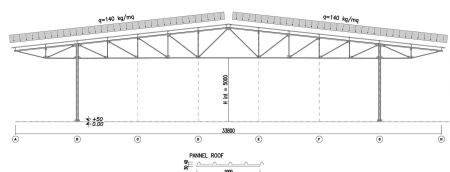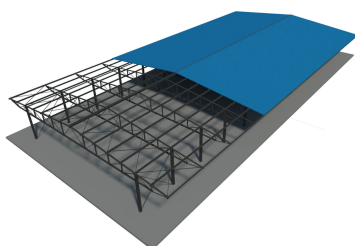

OPTIONAL PRODOTTI

- Lucernari
- Linee vita
- Scale alla marinara per accesso alla copertura

OPTIONAL SERVIZI

Trasporto Italia e resto del Mondo

I prodotti KIT.SOLUTIONS sono resi Ex-Works caricati su container o camion, per questo motivo il servizio del trasporto può essere aggiunto alla fornitura, corredato da tutta la documentazione necessaria alla spedizione della merce.

Montaggio con squadra specializzata

I prodotti KIT.SOLUTIONS sono stati progettati per essere installati in maniera autonoma da uno staff tecnico in possesso di mezzi adeguati: qualora non fosse possibile, la nostra squadra di montaggio sarà a Vostra disposizione per un acquisto chiavi in mano rapido e sicuro.

Supervisione tecnica al montaggio

Al montaggio Do-It-Yourself (fai da te) è possibile includere il servizio di supervisione tecnica a tutte le fasi di montaggio.

Calcolo fondazioni

Nella vostra fornitura è possibile includere il calcolo e i disegni delle fondazioni (nella fornitura principale sono inclusi i disegni di posizionamento delle dime con l'indicazione degli sforzi): potete effettuare la vostra scelta tra due tipologie di precalcolo standard e, qualora i carichi proposti non fossero adatti, potete richiedere un calcolo personalizzato.